



Envío & Correo  
Impresión

# Guía para el usuario del alimentador AddressRight™ 300

AddressRight 300 Especificaciones del alimentador .....	2
Montaje y conexión del alimentador AddressRight 300 .....	2
AddressRight 300 Tablero de mando del alimentador .....	3
Configuración del alimentador AddressRight 300 .....	4
Limpieza del alimentador .....	6
Cómo cambiar los segmentos de medición (separadores de hojas) .....	8
Contactando a Pitney Bowes .....	8
Documentación de producto .....	9
SeguridadInformación .....	9

# AddressRight 300 Especificaciones del alimentador

El alimentador AddressRight™ 300 está diseñado para introducir material que va desde hojas sueltas hasta hojas de 3/8" de grosor.


El tamaño del material puede variar de 2" de largo por 3" de ancho a 15" de largo por 14" de ancho. Se puede alimentar a sistemas de transporte de cintas transportadoras, máquinas de plegado y cosido, y aplicaciones de envasado e inyección de tinta.

Puede alimentar hasta 40,000 piezas por hora, según el tamaño y el material.

## Montaje y conexión del alimentador AddressRight 300

**Importante:** Solamente un representante calificado de Pitney Bowes puede instalar y configurar el alimentador.


1. Desembale el alimentador.
2. Instale las dos guías laterales con los cuatro tornillos [A] suministrados (dos en cada lado).

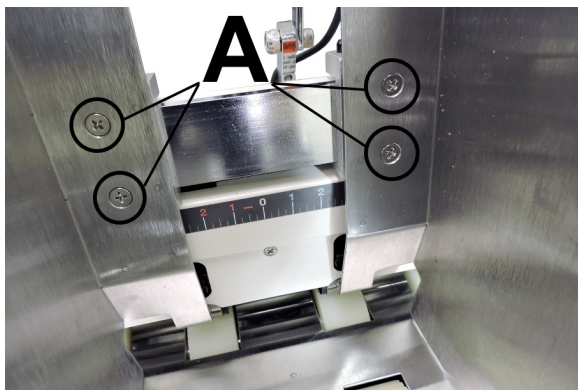


3. Coloque el alimentador sobre una superficie plana y nivelada.
4. Enchufe el alimentador en un receptáculo debidamente conectado a tierra.

**Para montar permanentemente el alimentador:**

1. Retire las cuatro patas de goma.
2. Coloque el alimentador sobre su base para alinearlo con otros componentes en línea, como las impresoras y los tabuladores. El extremo de salida del alimentador queda frente al extremo cerrado de la base. Las patas de goma del alimentador encajan en las cavidades de la parte superior de la base [B].

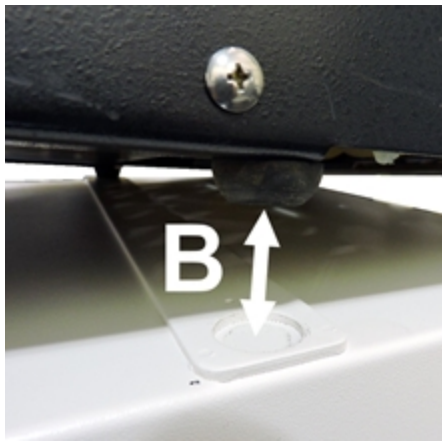


## AddressRight 300 Tablero de mando del alimentador

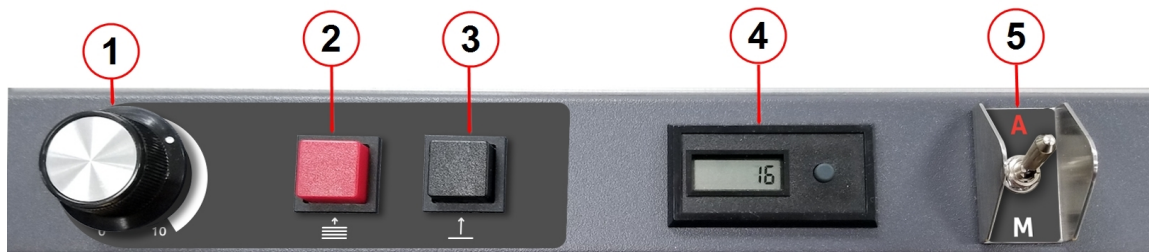

1. **Control de velocidad:** Cambia la velocidad del alimentador, ya sea en modo manual o en automático, para que haya una separación entre una pieza impresa de la otra.
2. **Alimentación continua:** ■ Cuando el interruptor de selección de alimentación se fija en Manual, la alimentación es continua.
3. **Alimentación de una sola hoja:** ■ Cuando el interruptor de selección de alimentación se fija en Manual, la alimentación será de una pieza de papel por vez.
4. **Contador de lotes:** Cuenta la cantidad de piezas que pasan en cada trabajo. Se puede reconfigurar.
5. **Interruptor de selección de alimentación:** Con el interruptor de selección de alimentación en Manual (M), el operador puede alimentar una o varias piezas de papel de modo continuo, presionando los interruptores de alimentación de una sola hoja y continua. Cuando se configura en Automático (A), la interfaz controla el alimentador mediante un dispositivo externo.

## Tablero frontal

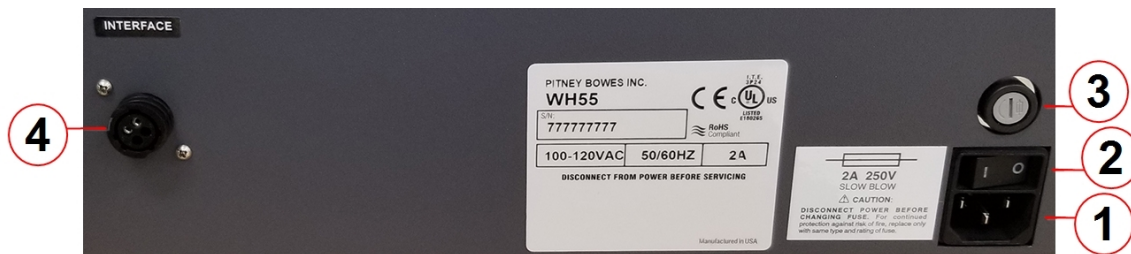


1. **Receptáculo de encendido:** Conecte aquí el cable de alimentación. Asegúrese de conectar el cable de alimentación solamente en un receptáculo con conexión a tierra.
2. **Interruptor de encendido/apagado:** Lleva energía al alimentador
3. **Portafusible:** El fusible protege el sistema electrónico y el motor del alimentador.
4. **Conector de interfaz:** Puede usarse para controlar el alimentador.

## Configuración del alimentador AddressRight 300

1. Suelte la palanca de bloqueo del separador. Levante los separadores y asegúrelos en su posición.



- Coloque el papel debajo de los separadores, luego suelte los separadores hasta que se apoyen sobre el papel. Use la palanca de bloqueo para trabar los separadores.

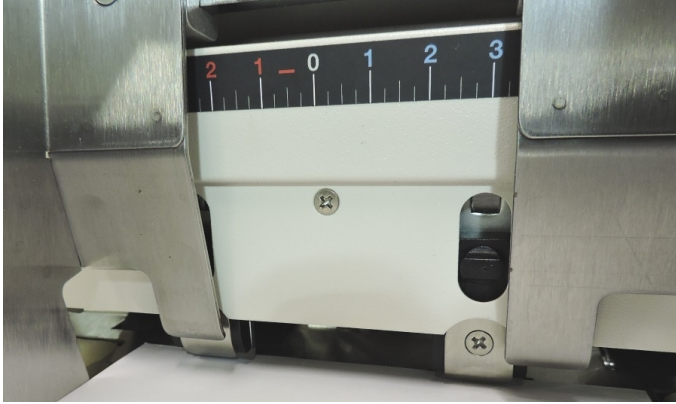

- Ajuste las guías laterales hacia dentro, hasta  $1/32$ " (0.8 mm) del papel, luego ajuste la guía posterior para que el papel se levante aproximadamente  $1/2$ " (12 mm). Es posible que esta operación no sea necesaria para el papel pesado y grueso.



- Ajuste la presión del rodillo de salida presionando el botón de bloqueo del control de presión [A] y levantando o bajando la palanca de ajuste [B]. Para papel normal o sobres, coloque la palanca en la posición hacia abajo. Para materiales más gruesos, ajuste la palanca de modo que el papel se alimente suavemente a través del montaje de rodillos de salida.



- Encienda el alimentador.

6. Introduzca una pieza con el control de velocidad en la posición velocidad baja (1 o 2).
7. Apague el interruptor de encendido para detener el alimentador con la pieza a la mitad de la salida.
8. Ajuste el sensor de alimentación de modo que apunte directamente a la pieza a medida que esta sale del alimentador. El sensor evita la doble alimentación en caso de atasco o interrupción.



9. Fije el interruptor **AUTO/MANUAL** en **MANUAL**.
10. Presione el botón de alimentación **SINGLE** para la alimentación de una sola hoja o el botón de alimentación **CONTINUOUS** para la alimentación continua.
11. **Conexión de interfaz:** El alimentador también se puede controlar a distancia. Para que el alimentador comience a funcionar a distancia, se debe tender un cable de señal a través del conector de INTERFAZ del alimentador. El interruptor AUTO/MANUAL debe fijarse en **AUTO**.

## Limpeza del alimentador



**¡Advertencia!** El alimentador es una máquina de precisión que debe limpiarse regularmente para garantizar su funcionamiento por muchos años. Antes de dar mantenimiento al aparato, desconéctelo de su fuente de alimentación.

Limpe regularmente el polvo de papel y la tinta acumulados. Según los tipos de papel que pasan, puede acumularse polvo de papel dentro de la impresora y en el sistema de transporte. Desconecte siempre el alimentador del receptáculo de alimentación y retire las tapas.


- Las áreas internas se limpian mejor con una aspiradora que tenga un cepillo suave para ayudar a aflojar las partículas de polvo. Tenga cuidado de no dañar las placas de circuito impreso ni el cableado eléctrico.
- Las áreas exteriores se pueden limpiar con cualquier limpiador doméstico no abrasivo estándar.



**Cuidado:** Nunca rocíe ni vierta limpiadores directamente sobre el alimentador ni dentro de este. El exceso de líquido puede dañar las partes electrónicas. Siempre humedezca un trapo con el limpiador y aplíquelo a las partes que se van a limpiar.

## Limpieza de los sensores

Mantenga limpios los dos sensores del alimentador. Use un hisopo para limpiar los sensores. El sensor de papel [A] se encuentra debajo de los rodillos de guía de salida. El sensor de atascos [B] se encuentra en el soporte del sensor de atascos.

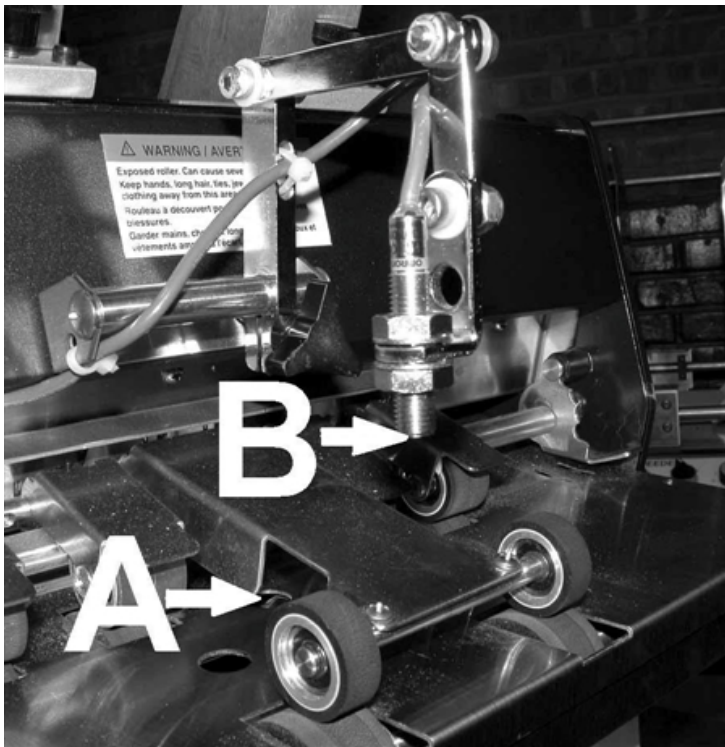


**Cuidado:** No use solventes ni abrasivos para limpiar los sensores.

# Cómo cambiar los segmentos de medición (separadores de hojas)

Los segmentos de medición (separadores de hojas) sirven para que las piezas se mantengan separadas a medida que entran al alimentador. Se desgastan y deben cambiarse periódicamente. Si observa que el alimentador toma dos hojas y usted no puede ajustar los separadores para evitarlo, es hora de cambiarlos.

Solicite separadores de hojas en [pitneybowes.com](http://pitneybowes.com), proporcione el número de artículo 90-103-09s.

1. Apague y desenchufe el alimentador.
2. Suelte la palanca de bloqueo del separador y deslice las guías laterales del papel hasta que queden completamente abiertas.
3. Baje los separadores hasta que toquen el rodillo de alimentación.
4. Retire el tornillo [A] y el soporte del separador [B]. Luego haga palanca para retirar el separador [C] del soporte.

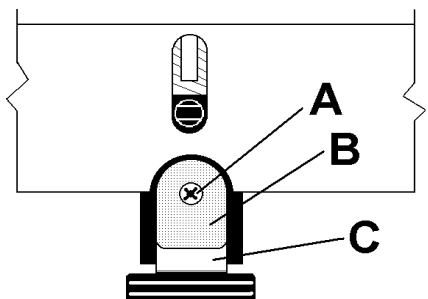

5. Instale un nuevo separador y vuelva a colocar el soporte y el tornillo.

## Contactando a Pitney Bowes

### Para solicitar servicio y ayuda:

Visite nuestro sitio web:

[pitneybowes.com](http://pitneybowes.com)

### Para solicitar piezas y suministros:

Visite nuestro sitio web:

[pitneybowes.com](http://pitneybowes.com)



# Documentación de producto

Visite [pitneybowes.com](http://pitneybowes.com) para obtener la última documentación del producto. Para obtener guías para el operador, busque “Impresoras AddressRight”.

## SeguridadInformación

Este documento contiene información de seguridad relacionada con las impresoras AddressRight™ 100, 200 y 300 y Alimentador AddressRight™ 300.

*Para evitar lesiones personales o daños al equipo, familiarícese con los procedimientos y métodos adecuados antes de instalar, operar o reparar el sistema.*

Siga estas precauciones de seguridad siempre que use su impresora de direcciones:

- Use este equipo para su propósito previsto.
- Coloque el sistema cerca de un tomacorriente de pared de fácil acceso.
- Asegúrese de que no haya obstrucciones frente al tomacorriente de pared en el que está conectada la máquina.
- Coloque el sistema en un lugar accesible para permitir la ventilación adecuada del equipo y facilitar el servicio.
- Utilice el cable de alimentación de CA que viene con el dispositivo.
- Conecte el cable de alimentación de CA directamente a un tomacorriente de pared con conexión a tierra que esté ubicado cerca del equipo y sea de fácil acceso. Si no se conecta la máquina a tierra correctamente, se pueden producir lesiones personales graves o incendios.
- El cable de alimentación de CA es el medio principal para desconectar este dispositivo de la fuente de alimentación de CA.
- NO use un enchufe adaptador en el cable de línea ni en el tomacorriente de pared.
- NO use un tomacorriente de pared que esté controlado por un interruptor de pared o que sea compartido con otro equipo.
- NO retire la clavija de tierra del cable de línea.
- Desenchufe siempre la impresora y descargue la electricidad estática antes de usar aerosoles desempolvadores.
- El almacenamiento y el uso incorrectos de aerosoles desempolvadores y de aerosoles desempolvadores inflamables pueden causar una suerte de explosión que podría provocar lesiones personales o daños a la propiedad.
- Nunca use desempolvadores en aerosol que lleven la etiqueta de inflamables, y siempre lea las instrucciones y precauciones de seguridad en la etiqueta del envase del desempolvador.
- NO pase el cable de alimentación sobre bordes afilados ni lo atrape entre los muebles. Asegúrese de que no haya tensión en el cable.
- Use solo suministros aprobados.
- La operación de este equipo sin mantenimiento periódico inhibirá el rendimiento operativo óptimo y podría causar un mal funcionamiento del equipo.

- Si la unidad se daña, desenchúfela de la pared.
- Mantenga en todo momento los dedos, el cabello largo, las joyas y la ropa suelta lejos de las piezas móviles.
- Siga siempre los estándares específicos de seguridad y salud ocupacional de su lugar de trabajo.
- Retire el material atascado suavemente y con cuidado.
- Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, NO quite las cubiertas ni desmonte el tablero de mando o su base. El gabinete contiene piezas peligrosas.
- Evite tocar piezas o materiales en movimiento mientras la máquina está en uso. Antes de eliminar un atasco, asegúrese de que los mecanismos de la máquina se detengan por completo.
- Antes de utilizar la impresora / el alimentador AddressRight™, asegúrese de que se haya preparado correctamente y de que cualquier otro personal del área esté alejado de la máquina.
- Informe inmediatamente a servicio técnico sobre cualquier componente dañado o que no funcione que haga que la unidad sea insegura.
- NO quite las tapas. Las cubiertas incluyen partes peligrosas a las que solo debe acceder personal de servicio debidamente capacitado.
- NO haga funcionar la impresora con la tapa superior abierta.
- Hacer funcionar la impresora con la tapa superior abierta aumenta el riesgo de enredarse con las piezas móviles.
- Para evitar el sobrecalentamiento, no cubra las aberturas de ventilación.
- NO coloque velas encendidas, cigarrillos, puros, etc., sobre el sistema.
- Comuníquese con su proveedor de sistemas de impresión para solicitar materiales, como:
  - Existencias
  - Fichas de datos de seguridad de materiales
  - Si daña la unidad
  - Programa de servicio de mantenimiento requerido

## Mantenimiento

Este producto es reparable. Para consultas sobre servicio técnico en los Estados Unidos, visite [pitneybowes.com/support](http://pitneybowes.com/support).

Este equipo contiene un transmisor de radiofrecuencia que funciona en la banda ISM de 2.4 o 5 GHz.



**Cuidado:** En caso de derrame, goteo o acumulación excesiva de tinta, desconecte inmediatamente el cable de alimentación del tomacorriente de pared y comuníquese con Pitney Bowes. En los Estados Unidos, visite [pitneybowes.com/support](http://pitneybowes.com/support).

©2020 Pitney Bowes Inc.

Todos los derechos reservados. Este libro no puede reproducirse total ni parcialmente de ninguna manera ni almacenarse en un sistema de recuperación de ningún tipo ni transmitirse por ningún medio, electrónico o mecánico, sin el permiso expreso por escrito de Pitney Bowes.

El uso de esta información por parte del destinatario u otros para fines que no sean la capacitación de los clientes en los equipos de Pitney Bowes puede constituir una infracción de los derechos de propiedad intelectual de Pitney Bowes, y Pitney Bowes no asume ninguna responsabilidad por dicho uso de la información.

Hemos hecho todos los esfuerzos razonables para garantizar la precisión y utilidad de este manual. Sin embargo, no podemos asumir responsabilidad por errores u omisiones o responsabilidad por el mal uso o la aplicación incorrecta de nuestros productos.

Salvo lo dispuesto por escrito, debidamente firmado por un funcionario de Pitney Bowes, al proporcionar esta información no se otorga ninguna licencia, ya sea expresa o implícita, bajo ninguna licencia de Pitney Bowes o de terceros, derechos de autor u otros derechos de propiedad intelectual.



3001 Summer Street  
Stamford, Connecticut 06926  
[www.pitneybowes.com](http://www.pitneybowes.com)

Para solicitar servicio técnico o suministros

SV63338 Rev. A  
©2020 Pitney Bowes Inc.  
Todos los derechos reservados