AF200 Applikator für flache Oberflächenetiketten

Einfaches und einheitliches Anbringen von Etiketten an flachen Gegenständen und Behälternl

Die AF200 ist eine halbautomatische Etikettiermaschine, die zum Aufbringen von Etiketten auf flachflächige Behälter entwickelt wurde. Etiketten können einfach per Knopfdruck oder mit dem mitgelieferten Fußpedal angebracht werden. Die intuitive Einrichtung und Bedienung ermöglicht eine perfekte Platzierung. Ein praktisches Online-Rechner-Tool ist für schnelle und genaue Werte und den richtigen Abstand der Etiketten enthalten. Diese Werte können mit dem intuitiven LCD-Display einfach eingegeben, gespeichert und abgerufen werden. Der Ultraschall-Mediensensor ist leicht zu trainieren, um Lücken in einem breiteren Bereich von Medien zu erkennen als mechanische Flaggensensoren, die in anderen Applikatoren üblich sind, so dass der AF200 konsistent arbeiten kann – selbst bei dünnen Materialien. Die Etiketten werden gleichmäßig, effizient und mit gleichbleibender Genauigkeit angebracht.

Besondere Merkmale


- ✓ Entwickelt für flache oder fast flache Oberflächen
- ✓ Anbringen von ein oder zwei unterschiedlichen Etiketten pro Gebinde
- ✓ Steuerung mit Taster oder Fußpedal
- ✓ Zuverlässiger Ultraschallspaltsensor



Einstellbare Führungen
Einstellbare Führungen für Breiten von 80mm bis 250mm

Ultraschall-Lückensensor
Präzise Lückenerkennung für vielfältige Trägermaterialien

LCD Display & Zähler
Ansichts- und Programmeinstellungen. Erfasst die Anzahl der aufgebrachten Etiketten

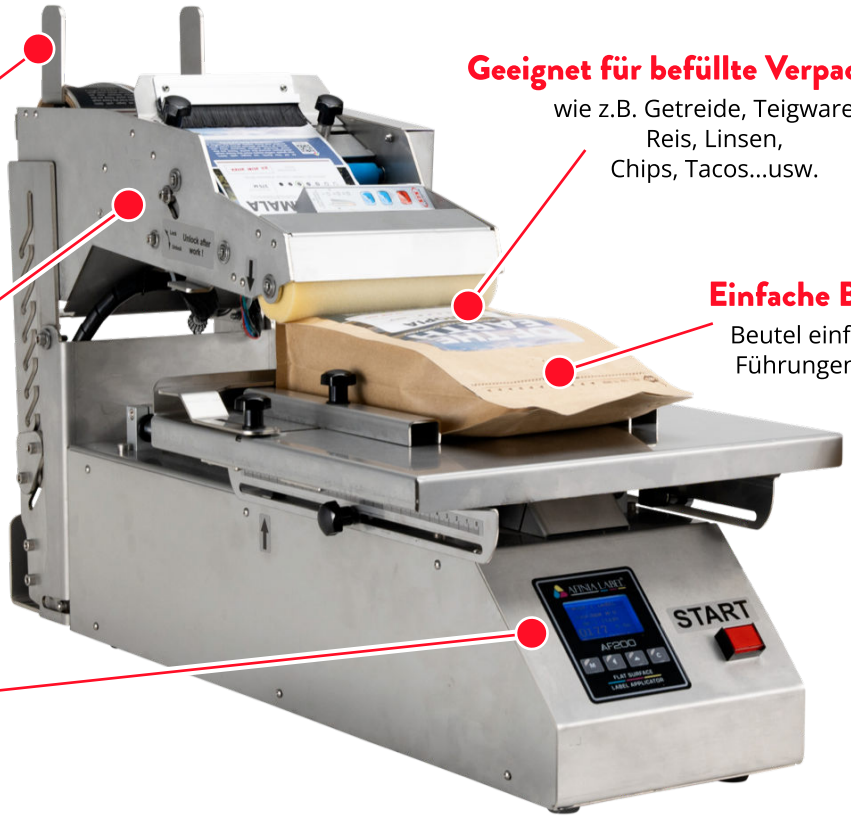

Geeignet für befüllte Verpackungen
wie z.B. Getreide, Teigwaren, Reis, Linsen, Chips, Tacos...usw.

Einfache Bedienung
Beutel einfach in die Führungen einlegen

Intimus International Austria Ges.m.b.H.
Hosnedlgasse 25, 1220 Wien
Phone: +43 (1) 258 36 210
at@intimus-mpo.com
www.intimus-mpo.com/at

AF200 Beutel-Etiketten-Applikator



Etiketten nie wieder händisch kleben!

Effizienz und Konsistenz beim Etikettieren Ihrer Beutel:

Der AF200 sorgt für einen schnelleren, einfacheren Workflow und garantiert perfekt gerade, gleichmäßig aufgebrachte Etiketten. So verleihen Sie Ihren Endprodukten einen rundum professionellen Look.

Technische Daten:

Versorgungsspannung	220 V AC, 50 Hz (110 V AC, 60 Hz)	**Etikettenrollenbreite**	25 mm bis 105 mm (1" to 4.13")
Leistungsaufnahme	<100VA.	**Etikettenabstand**	> 2,5 mm (> 0.1 inches)
Abmessungen (B x H x T)	300 mm x 426 mm x 700 mm (11.8" x 16.8" x 27.5")	**Trägermaterialstärke**	< 0,07 mm (< 0.07mm)
Gewicht	23 kg (50 lbs)	**Etikettenrollendurchmesser**	< 200 mm (< 7.87 inches)
Abmessungen der Plattform (B x T)	300 mm x 300 mm (11.8" x 11.8")	**Kerndurchmesser**	50 bis 76 mm (2 to 3 inches)
Etikettierfeld (B x T)	100 mm x 210 mm (4.13" x 8.25")	**Etikettenrollengeschwindigkeit**	0,1 m/s (0.1m/sec) – programmierbar
Behälterhöhe	25 bis 200 mm (1 to 7.87 inches), flachere Objekte mit Distanzstück	**Plattformgeschwindigkeit**	0,1 m/s (0.1m/sec) – programmierbar
Etikettenlänge	35 mm bis 210 mm (1.38" to 8.25")		

Geeignet zum Etiketieren von Verschlüssen
durch die Schaumstoffrolle können auch Verschlussdeckel mit Rand etikettiert werden.



Intimus International Austria Ges.m.b.H.
Hosnedlgasse 25, 1220 Wien
Phone: +43 (1) 258 36 210
at@intimus-mpo.com
www.intimus-mpo.com/at