AP200 Beutel-Etiketten-Applikator

Einfaches und konsistentes Aufbringen von Etiketten auf Beutel

Die AP200 ist eine halbautomatische Etikettiermaschine zum Aufbringen von Etiketten auf ungefüllte Beutel. Etiketten können leicht angebracht werden, wenn jeder Beutel in die Maschine fällt. Die intuitive Einrichtung und Bedienung ermöglicht eine konsistente Platzierung und sogar Anwendung. Der Ultraschall-Mediensensor ist leicht zu trainieren, um Lücken in einem breiteren Bereich von Medien zu erkennen als mechanische Flaggensensoren, die in anderen Applikatoren üblich sind, so dass der AP200 konsistent arbeiten kann – selbst auf dünnen, klaren oder reflektierenden Materialien. Ein praktisches Taschenrechner-Tool steht zur Verfügung, um die korrekten Einstellungen einfach zu machen.

Besondere Merkmale

- ✓ Konzipiert für flache, ungefüllte Beutel
- ✓ Anbringen von ein oder zwei unterschiedlichen Etiketten pro Gebinde
- ✓ Funktioniert mit Reißverschlüssen und Entgasungsventilen
- ✓ Zuverlässiger Ultraschallspaltsensor




Einfache Bedienung
Beutel einfach in die Führungen einlegen

Einstellbare Führungen
Einstellbare Führungen für Breiten von 80mm bis 250mm

Ultraschall-Lückensensor
Präzise Lückenerkennung für vielfältige Trägermaterialien

LCD Display & Zähler
Ansichts- und Programmeinstellungen. Erfasst die Anzahl der aufgebrachten Etiketten

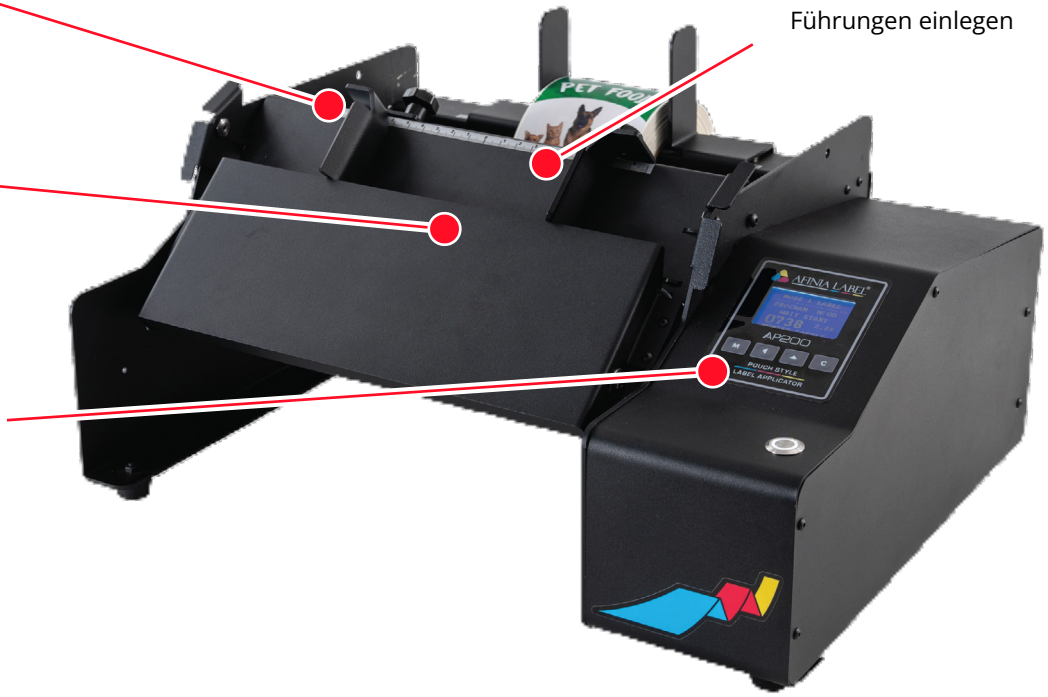

Intimus International Austria Ges.m.b.H.
Hosnedlgasse 25, 1220 Wien
Phone: +43 (1) 258 36 210
at@intimus-mpo.com
www.intimus-mpo.com/at

AP200 Beutel-Etiketten-Applikator



Etiketten nie wieder händisch kleben!

Effizienz und Konsistenz beim Etikettieren Ihrer Beutel:

Der AP200 sorgt für einen schnelleren, einfacheren Workflow und garantiert perfekt gerade, gleichmäßig aufgebrachte Etiketten. So verleihen Sie Ihren Endprodukten einen rundum professionellen Look.

Technische Daten:

Versorgungs-spannung:	Europe, Middle East, Asia - 220V AC, 50Hz North America - 110V AC, 60 Hz
Anschlussleistung:	< 100VA.
Abmessungen:	17.3" (440mm) W, 9" (230mm) H, 13" (330mm) D
Gewicht:	33 lbs (15kgs)
Materialbreite	3.2" (80mm) to 9.8" (250mm)
Materiallänge	4.75" (120mm) to 13.75" (350mm)
Materialdicke	< 0.2" (5mm)
Betriebsmodi	1 or 2 labels pro Medium

Etikettenbreite:	25mm bis 230mm
Etikettenlänge:	25mm bis 300mm
Zwischenraum:	> 2.5mm
Ø der Rolle:	< 200mm
Kerndurchmesser:	50 to 76mm
Einzugsgeschwindigkeit:	0.03 to 0.1m/sec - programmable
Mindestabstand zwischen Oberkante und Etikette:	Approximately 1.18" (30mm)



Intimus International Austria Ges.m.b.H.
Hosnedlgasse 25, 1220 Wien
Phone: +43 (1) 258 36 210
at@intimus-mpo.com
www.intimus-mpo.com/at