




INFORMATION
SECURITY

INTIMUS 16.86 SMARTSHRED

COMBO DESTRUCTORA DE
GRAN CAPACIDAD / PRENSA

- ▶ Smart con control PLC
- ▶ El material triturado se compacta automáticamente en fardos
- ▶ La compactación se inicia automáticamente
- ▶ Con lubricador integrado

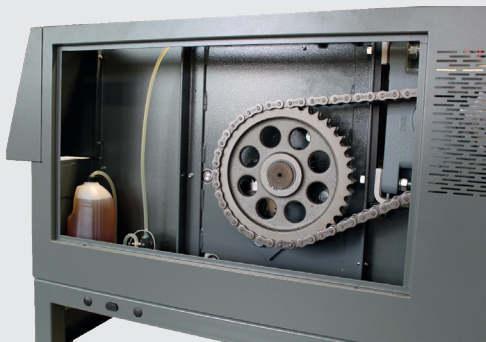


DOCUMENTOS DE GRAN FORMATO

Durante décadas, las destructoras de alto rendimiento intimus® han demostrado ser piezas esenciales del equipo empleado para desechar los medios que ya no se utilizan con la máxima privacidad. La gama de productos incluye diferentes variantes con capacidad para gestionar hasta 550 hojas por hora o incluso carpetas enteras en una única operación. La espaciosa bandeja de entrada con cinta transportadora integrada permite cargar el material sin esfuerzo y de manera rápida y segura. El material destruido se recoge en contenedores móviles de gran formato situados debajo del mecanismo de corte. Los combos destructora-prensa se acoplan para compactar el material destruido en fardos de manera rápida y totalmente automática. El efecto reductor comparado con los sistemas individuales es de aproximadamente un 70%.

CARACTERÍSTICAS

- Características destructora: ver modelo 16.50 SmartShred
- Control electrónico del nivel de la cámara de compactación
- La destructora se puede seguir cargando mientras la prensa comprime el material
- Control mediante pulsador para la extracción de fardos
- Alternativa de extracción de fardos en bolsas de plástico para un embalaje limpio, libre de polvo e impermeable
- La destructora y la prensa funcionan sincronizadamente
- Indicador visual de „fardo completo” acompañado de interrupción del proceso de corte

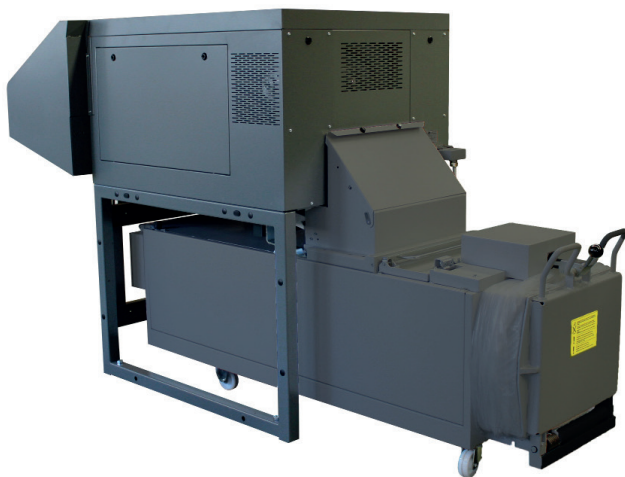



CONTROL PLC

- Más información
- Muestra el error exacto
- Muestra cuándo el servicio sería beneficioso
- Información útil como horas de funcionamiento o notificación de bloqueo
- Todos los accesorios posibles se guardan en el software y solo necesitan ser activados
- Mediante una memoria USB o una tarjeta SD el cliente puede cambiar el software del PLC
- La pantalla también se puede ajustar a los requisitos del cliente
- Para el 16.86 es preparado un suministro adicional, como el transportador de alimentación, desde el punto de hardware



ESPECIFICACIONES

Tamaño de corte	10 x 70 mm	6 x 50 mm
Número de usuarios	50+ personas	50+ personas
Nivel de seguridad DIN 66399	P-2/ O-2 / T-2 / E-2	P-3/ O-2 / T-3 / E-2
Capacidad de corte*	470-520 hojas 70 g/m ² 400-450 hojas 80 g/m ²	300-330 hojas 70 g/m ² 260-290 hojas 80 g/m ²
Velocidad de corte	0,24 m/sec	0,24 m/sec
Capacidad de corte**	550 kg/h	480 kg/h
Nivel de ruido	61 dB	61 dB
También destruye:		
Peso	1256 kg	1256 kg
Dimensiones (LxAnxAI)	283/342 x 120 x 155 cm	283/342 x 120 x 155 cm



* referido a 70g/m² papel de formato DIN A4. El rendimiento de corte puede variar dependiendo de las características del papel.

Reducción del rendimiento de corte en caso de que el voltaje sea inferior al indicado o nominal.

** rendimiento de hoja promedio teórico/hora