

CK-600 HFEPC

PRENSA COMPACTADORA HORIZONTAL SEMI-AUTOMÁTICA



UNA SOLA PRENSA PARA DIFERENTES TIPOS DE RESIDUOS

La CK-600 HFEPC es una de las prensas compactadoras más versátiles fabricadas. Puede procesar una amplia variedad de materiales, incluidos cartón, papel, películas plásticas, botellas de PET, plásticos duros y otros materiales reciclables.


El CK-600 HFEPC viene con un sistema de expulsión completa (HFE) y una puerta rastrillo (PC). Es utilizado por recicladores de residuos, centros de distribución y logística, medianas y grandes empresas con importantes volúmenes de residuos.

Con un motor de 15 kW y una fuerza de compactación de 60 T, la CK-600 HFEPC produce fardos de cartón de hasta 600 kg. Hay una amplia gama de opciones disponibles para satisfacer diversas necesidades de reciclaje.

- Sistema de expulsión completo para facilitar su uso y evitar la contaminación cruzada
- Gran abertura de alimentación
- Hojas de corte robustas que cortarán la mayoría de los materiales.
- Dimensiones de balas del tamaño molino para optimizar las cargas de transporte
- Sistema automático de llenado de pacas
- Cartón, papel, plásticos blandos, y duros, botellas de PET...
- Fardos de cartón de hasta 600kg.
- 4 x alambres de acero, 3,5 mm dia.-4,6 m de largo
- Dirección de atado horizontal



CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR



ROBUSTAS PALAS

Robustas palas diseñadas en "V" forma para mejorar el corte al empacar voluminosos o rígidos materiales.




GARRAS DE RETENCIÓN

Las garras de retención se utilizan para materiales de embalaje que tienden a recuperarse, por ejemplo películas plásticas.



PUERTA A PRUEBA DE ACTOS VANDÁLICOS

Evita el uso no autorizado de la máquina y evita el vandalismo.




PUERTA DE ACCESO A LA TOLVA CON BLOQUEO

Para facilitar el acceso a la cámara, el material debe quedarse atascado.



AJUSTE DE PRESIÓN DUAL

Permite que la máquina cambie de presión alta a baja para empacar cartón y plástico.



BALIZAS

Alarma de arranque incluida y las balizas intermitentes advertirán al operador cuando la máquina está llena o hay un atasco.



CUBIERTA DEL MOTOR


Protección adicional para el motor contra el elementos.





PROTECCIÓN ANTI-WHIP

Restricción mecánica para evitar el movimiento incontrolado de la manguera en caso de fallo de la manguera o del acoplamiento.

CK600HFEPC Sin fuente de alimentación de tolva

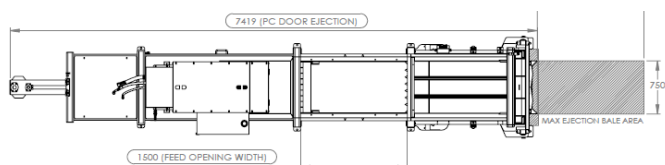

Dimensiones de la bala

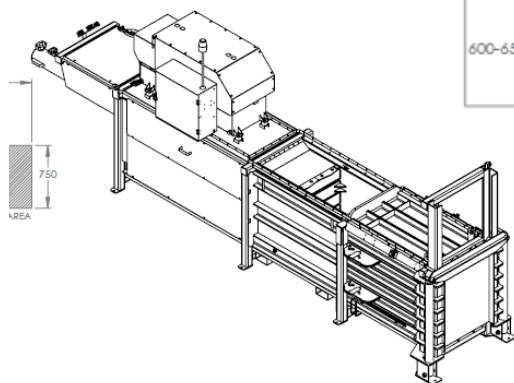

Especificaciones

DIMENSIONES DE LA PRENSA

Al (sin tolva) x An x Pr	2365 x 1410 x 6035 mm
Peso	Aprox 7500 kg
Apertura de alimentación (lar x anch)	1000 x 720 mm

RENDIMIENTO DE LA PRENSA

Fuerza de compactación	60 Toneladas
Ciclo de trabajo	60 Seg / 50 seg / 34 seg
Conexión eléctrica	3 x 415V , 50Hz
Motor	15Kw / 22 Kw
Nivel sonoro	80 dB(A)

DIMENSIONES DE LA BALAS

Al x An x Pr	1100 x 750 x 1100 mm
Peso de bala de cartón (aprox.)	Hasta 600 kg
Peso de bala de plástico (aprox.)	Hasta 550 kg

OPCIONALES

CONVEYOR LATERAL



Alimentación izquierda/
derecha 1,2 m de ancho

CONVEYOR TRASERO



1m de ancho

ELEVADOR DE CONTENEDOR



Para contenedores "muñon"

ELEVADOR DEL CONTENEDOR



Para contenedores "peine"

REFRIGERACIÓN POR ACEITE



Si la temperatura exterior
supera los 35° recomendamos
utilizar un enfriador de aceite.

CALENTADOR DE ACEITE



Si la temperatura exterior es
inferior a 0°, aconsejamos
utilizar calefacción de gasoil.

PERFORADOR



Debe utilizarse al procesar
botellas de PET sin
perforar.

GALVANIZADO



Para la industria de
alimentos y bebidas donde
ácido puede atacar al metal.

