CK-850 HFEPC

PRENSA COMPACTADORA HORIZONTAL SEMI-AUTOMÁTICA

FUERZA DE COMPACTACIÓN DE 75T Y LARGA APERTURA DE ALIMENTACIÓN

La CK850HFEPC combina una alta fuerza de compactación con una enorme cámara de llenado para producir pacas de alta densidad. La máquina puede producir fardos de cartón de al menos 850 kg y puede alcanzar un rendimiento de hasta 3 toneladas por hora.

El CK850HFEPC está equipado con un motor de 15 kW y un suelo Hardox® de serie, lo que permite procesar grandes volúmenes de materiales como cartón y plásticos duros y blandos.
También cuenta con un sistema de expulsión completa (HFE) y una puerta rastrillo (PC) para una operación más fácil y rápida.
La longitud de la paca se puede ajustar a las necesidades del cliente.

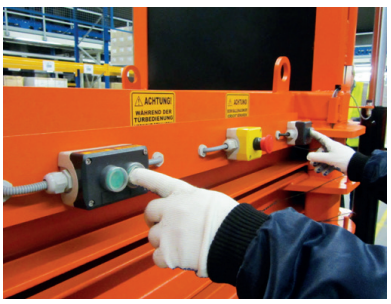

- Fuerza de compactación de 75 T para una alta densidad de pacas
- Sistema de expulsión completo para una fácil operación y evitar la contaminación cruzada
- Abertura de alimentación larga para materiales voluminosos
- Longitud de paca ajustable para optimizar las cargas de transporte
- Las hojas de corte fuertes y agresivas cortarán la mayoría de los materiales.
- Puerta rastrillo y motor de 15 kW para un funcionamiento rápido.
- 4 x alambres de acero, 3,5 mm dia.-6,2 m de largo
- Dirección de atado horizontal

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

ROBUSTAS PALAS

Robustas palas diseñadas en "V" forma para mejorar el corte al empacar voluminosos o rígidos materiales.

GARRAS DE RETENCIÓN

Las garras de retención se utilizan para materiales de embalaje que tienden a recuperarse, por ejemplo películas plásticas.



PUERTA A PRUEBA DE ACTOS VANDÁLICOS

Evita el uso no autorizado de la máquina y evita el vandalismo .



PUERTA DE ACCESO A LA TOLVA CON BLOQUEO

Para facilitar el acceso a la cámara, el material debe quedarse atascado.

AJUSTE DE PRESIÓN DUAL

Permite que la máquina cambie de presión alta a baja para empacar cartón y plástico.

BALIZAS

Alarma de arranque incluida y las balizas intermitentes advertirán al operador cuando la máquina está llena o hay un atasco.

CUBIERTA DEL MOTOR

Protección adicional para el motor contra el elementos.



PROTECCIÓN ANTI-WHIP

Restricción mecánica para evitar el movimiento incontrolado de la manguera en caso de fallo de la manguera o del acoplamiento.

CK850HFEPC

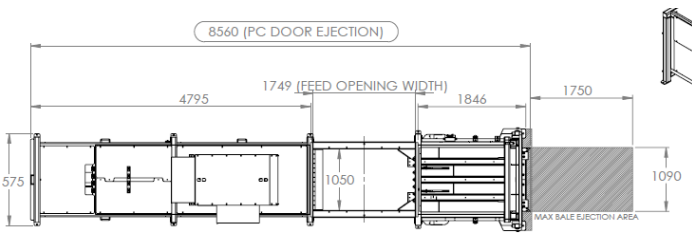

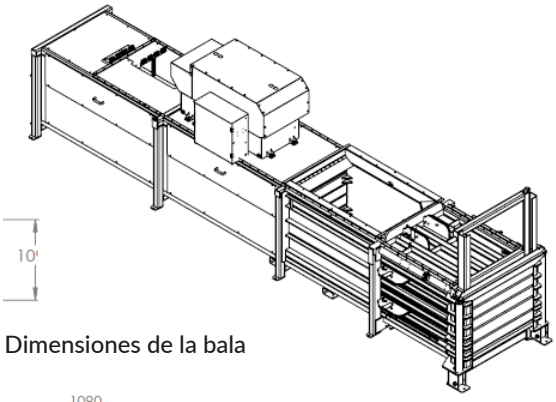

Dimensiones de la bala



Especificaciones

DIMENSIONES DE LA PRENSA	
Al (sin tolva)x An x Pr	2560 x 1780 x 8465 mm
Peso	Aprox 12000 kg
Apertura de alimentación (lar x anch)	1750 x 1050 mm
RENDIMIENTO DE LA PRENSA	
Fuerza de compactación	75 Toneladas
Ciclo de trabajo	70 seg/45 seg
Conexión eléctrica	3 x 415V , 50Hz
Motor	15Kw / 22 Kw
Nivel sonoro	80 dB(A)
DIMENSIONES DE LA BALA	
Al x An x Pr	1080 x 1090 x 1450-1750 mm
Peso de bala de cartón (aprox.)	Hasta 1000 kg
Peso de bala de plástico (aprox.)	Hasta 1500 kg

Intimus se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso. Los pesos de las balas son solo orientativos; los pesos reales de las pacas dependen del operador y del material.

OPCIONALES

CONVEYOR LATERAL

Alimentación izquierda/ derecha 1,2 m de ancho

CONVEYOR TRASERO

1m de ancho

ELEVADOR DE CONTENEDOR

Para contenedores "muñon"

ELEVADOR DEL CONTENEDOR

Para contenedores "peine"

REFRIGERACIÓN POR ACEITE

Si la temperatura exterior supera los 35º recomendamos utilizar un enfriador de aceite.

CALENTADOR DE ACEITE

Si la temperatura exterior es inferior a 0º, aconsejamos utilizar calefacción de gasoil.

PRE-PRENSA



Normalmente se utiliza para materiales que no se cortan.