
LAVADORAS FLOTANTES

TWE 10 · 15 · 18







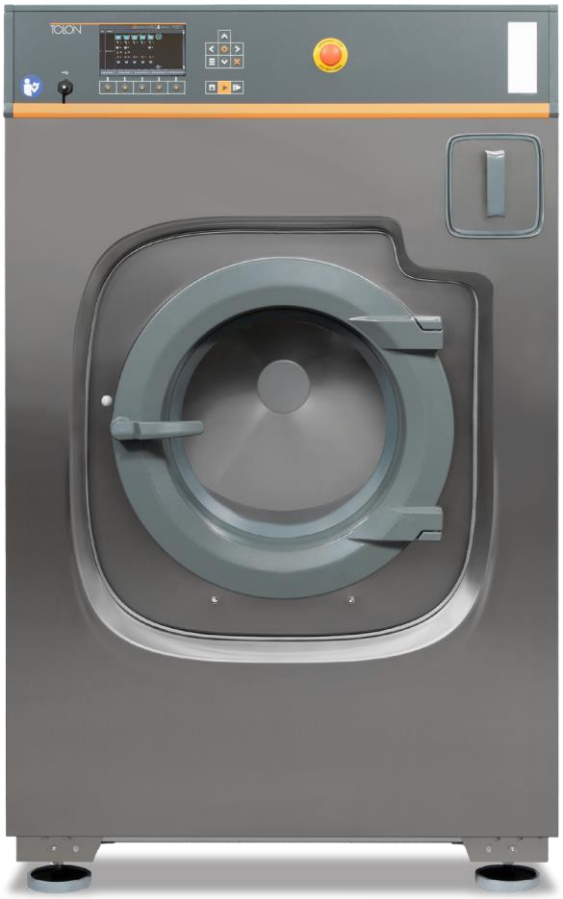

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS ESTÁNDAR

- Lavadora flotante de alto centrifugado
- Diseño compacto y moderno que ahorra espacio
- Puerta de carga y descarga grande con un ángulo de apertura de hasta 180° para facilitar el acceso
- Elección de detergente líquido y en polvo en dispensador frontal de 5 compartimentos
- Equipado de serie para conectar dosificación automática de jabón
- Tambor y cuba, así como paneles frontal y superior fabricados en acero inoxidable AISI 304 de alta calidad, robusto y duradero
- Eje con revestimiento cerámico para una mayor vida útil gracias a una menor fricción en las superficies de sellado
- Control altamente flexible y libremente programable con una pantalla avanzada a color de 7” para un fácil manejo y una gestión perfecta de su negocio de lavandería
- Conexión USB para una rápida transferencia y edición de datos en formato .csv simple
- Guía de solución de problemas en pantalla, ilustrada con fotografías
- Indicación luminosa del estado clara para una gestión visual fácil y rápida
- Válvula de desagüe grande de 3” para una evacuación rápida y ciclos más cortos
- Acelerómetro para un equilibrio perfecto
- Mangueras de entrada de agua
- Manguera de entrada de vapor

OPCIONES

- Calentamiento dual (eléctrico y vapor) seleccionable a través del control
- Paneles laterales de acero inoxidable
- Panel trasero de acero inoxidable
- 3.ª válvula de entrada para agua blanda
- Válvulas de entrada de gran caudal para un llenado más rápido
- Válvulas neumáticas de entrada para un llenado más rápido
- Válvula neumática de vapor
- Señal de retención de productos químicos
- Zócalo integrado para aumentar la altura de carga, garantizar un funcionamiento ergonómico y adaptarse a los carros de ropa

LAVADORAS FLOTANTES

TWE 10 · 15 · 18

MODELO		UNIDAD	TWE 10	TWE 15	TWE 18
CAPACIDAD					
Carga seca		kg	10	15	18
Rendimiento		kg/h	13.5-15	20-22.5	24-27
Duración del ciclo		min	30-45	30-45	30-45
TAMBOR					
Diámetro del tambor		mm	630	630	630
Profundidad del tambor		mm	330	490	580
Volumen del tambor		litros	103	153	181
Velocidad de lavado		rpm	43	43	43
Velocidad de extracción		rpm	1012	1012	1012
Fuerza g			360	360	360
PUERTA					
Abertura de puerta Φ		mm	455	455	455
CALENTAMIENTO					
Eléctrico		kW	9	15	18
Vapor		Bar	4-6	4-6	4-6
ELÉCTRICO					
Consumo eléctrico*	eléctrico	kW/h	2.34	3.1	
Motor		Kw	1.5	2.2	3
VAPOR					
Conexión de la válvula de vapor Φ		DN-BSP	15-½"	15-½"	15-½"
Presión de vapor	mín.-máx.	Bar	28-41	28-41	28-41
Consumo de vapor		Kg/ciclo	5	7.5	9
AIRE					
Conexión de aire Φ		mm	Opt / 8	Opt / 8	Opt / 8
AGUA					
Conexión de la válvula de entrada Φ		DN-BSP	2 x 20-¾"	2 x 20-¾"	2 x 20-¾"
Presión de agua	mín.-máx.	Bar	2-4	2-4	2-4
Caudal de agua (válvula de bajo caudal)		L/min	60	60	60
Consumo de agua*	fría	L/ciclo	39	58	68
	caliente	L/ciclo	42	62,	73
Conexión de la válvula de desagüe Φ (exterior)		mm	76	76	76
Caudal de desagüe		L/min	230	230	230
CONTROL PROGRAMABLE					
18 programas predeterminados (máx. 99)			Std	Std	Std
Pantalla LCD a color de alta resolución de 7"			Std	Std	Std
DIMENSIONES (An x F x Al)					
Neto - estándar		mm	880 × 976 × 1500	880 × 1136 × 1500	880 × 1226 × 1500
Neto - con zócalo		mm	880 × 976 × 1710	880 × 1136 × 1710	880 × 1226 × 1710
Embalado - estándar		mm	930 × 1040 × 1570	930 × 1040 × 1570	930 × 1040 × 1570
Embalado - con zócalo		mm	930 × 1040 × 1781	930 × 1040 × 1780	930 × 1040 × 1780
PESO					
Neto - estándar		kg	438	463	476
Neto - con zócalo		kg	460	486	500
Embalado - estándar		kg	456	483	499
Embalado - con zócalo		kg	481	508	524
PRESIÓN SONORA					
Nivel sonoro		db(A)	55-65	55-65	55-65

* Cifras de consumo basadas en el programa «Eco 60 °C» (lavado principal, 2 aclarados)