


intimus VZ Multimedia 180

FESTPLATTEN-SHREDDER MIT DIREKTANTRIEB



Industriell

H-4 | Garantierte Zerstörung der neuesten Enterprise-HDDs durch einen starken Schneidmechanismus und einen Direktantriebsmotor.

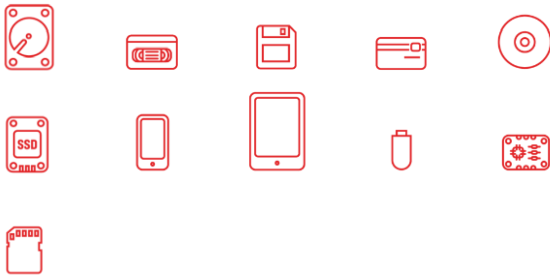

Zerkleinerungsmaterial:

- HDD
- Magnetband
- Diskette
- Plastikkarte
- CD / DVD / Blu-ray
- SSD
- Smartphone (ohne Akku)
- Tablet (ohne Akku)
- USB-Stick
- Leiterplatte
- SD-Karte



Die Festplatten von heute sind das Shreddermaterial von morgen. Diese HDDs enthalten bis zu 10 Metallscheiben und eine Speicherkapazität von bis zu 22 TB. intimus Multimedia 180 ist in der Lage, die neuesten Enterprise-HDDs nahtlos zu zerstören, sogar solche mit Heliumfüllungen und robust versiegelten Gehäusen, was zusätzliche Metalle und Dichtungen voraussetzt. intimus VZ Multimedia 180 unterscheidet sich von den kettengetriebenen Systemen der Konkurrenz durch einen Motor, der direkt mit dem Getriebe verbunden ist. Diese Konstruktion minimiert den Wartungsaufwand und sorgt für minimale Lebensdauerkosten.

HAUPTMERKMALE

- Die Partikel erfüllen die Sicherheitsstufen H-4 / O-1 / T-1 / E-2 gemäß DIN 66399 (ISO/IEC 21964).
- Zerstört HDDs und Flash-Medien, einschließlich SSDs, Smartphones, Tablets, USB-Sticks usw.
- Mit einem hohen Durchsatz von bis zu 510 HDDs pro Stunde bei minimalem Verschleiß und Energieverbrauch.
- Die vollautomatische Eaton-SPS gewährleistet eine einfache Bedienung über eine Start- und Stopptaste.
- Eine intelligente elektronische Überlastungserkennung mit automatischem Rücklauf schützt den Schneidblock vor Schäden.
- Ein Not-Aus-Schalter sorgt für die sofortige Abschaltung der Maschine im Gefahrenfall und ein abschließbarer Hauptschalter ermöglicht die Bedienung nur durch autorisiertes Personal.
- Der robuste, aus gehärtetem Werkzeugstahl gefertigte Schneidblock verfügt über 19 mm breite Messer und einen leistungsstarken 4-kW-Elektrotriebemotor.
- Eine Einzugsklappe ermöglicht die kontinuierliche Zuführung von Medien mit den maximalen Abmessungen von 160 x 220 x 44 mm.
- Für größere Datenträger kann der obere Teil des Zuführungsschlitzes zurückgeklappt und gesichert werden, wodurch eine Schneidzone mit einer Größe von ca. 180 x 536 mm entsteht.
- Die Partikel können in einer standardmäßigen 120-Liter-Abfalltonne aufgefangen werden.

SPEZIFIKATIONEN

Anwendungsbereich	Industrie
Schnittgröße HDDs (mm)	19
Schnittart HDDs	Streifenschnitt
Sicherheitsstufe ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	H-4 / O-1 / T-1 / E-2
Zerkleinerungsmaterial	HDD, Magnetband, Diskette, Plastikkarte, CD / DVD / Blu-ray, SSD, Smartphone (ohne Akku), Tablet (ohne Akku), USB-Stick, Leiterplatte, SD-Karte
Geeignet für 3.5-Zoll-Enterprise-Festplatten	ja
Geeignet für 3.5-Zoll-Festplatten mit Serverrahmen	ja
Lösung Abfallentsorgung	Mobile Standard-Mülltonne
Eingabebreite HDD (mm)	160
Durchsatz	HDD 3.5" bis zu 300 Einheiten/h HDD 2.5" bis zu 510 Einheiten/h
Auffangvolumen (l)	120
Dauerbetrieb	ja
Geräuschpegel (im Leerlauf) dB(A)	70
Nennleistung Motor (W)	4.000
Leistungsaufnahme (W)	4.600
Stromversorgung (V / Hz)	400 / 50
Andere Spannungsvarianten verfügbar	ja
Produktabmessungen B x T x H (cm)	108 x 78 x 185
Produktgewicht (kg)	900
Steuerbetrieb	Tasten
Visuelle Statusanzeige für ...	Bereit, Fehler
Automatischer Rücklauf	ja
Betriebsstundenzähler	ja
Automatische Abschaltung	ja
Automatische Abschaltung nach x min	5
Schutz vor Materialstau	ja
Sicherheitsmerkmale	Not-Aus-Schalter, Abschließbarer Hauptschalter, Automatischer Stopp beim Öffnen des Trichters oder Tür
Rollen	ja
Material Maschinengehäuse	Metall
Material Schneidklingen	Gehärteter Vollstahl
Made in Germany	ja
Zertifizierungen / Listungen	CE, UKCA