



intimus 8000 S Degausser

O MODELO DE ENTRADA DE GAMA




DESMAGNETIZADOR COMPACTO E ECONÓMICO


Durante a desmagnetização, os suportes de dados magnéticos são irradiados com um poderoso campo magnético. A força magnética do disco rígido, a coercividade, é em muito excedida. Estes impulsos curtos e intensos apagam os dados do disco rígido para sempre.

O desmagnetizador intimus 8000 S é produzido com os mesmos componentes de elevada qualidade, como outros nossos produtos. Este desmagnetizador, compacto e leve, gera um campo magnético de 10,000 gauss, para apagar de forma permanente todos os dados do discos rígidos e de fitas magnéticas, em 8 segundos.

A destruição física dos discos rígidos deixa dados para trás (ex. destruição, quebragem, perfuração, dobragem). Desmagnetização é a única maneira para eliminar todos os dados, nos pratos dos discos rígidos ou nas fitas magnéticas. Depois de desmagnetizar, a destruição física, utilizando uma quebradora intimus, fornece a confirmação visual que o disco rígido foi devidamente processado e está pronto para ser descartado.

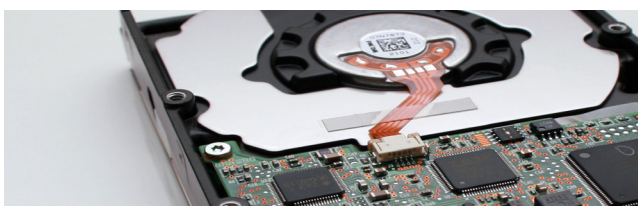

Eliminação segura e completa de dados nos discos rígidos

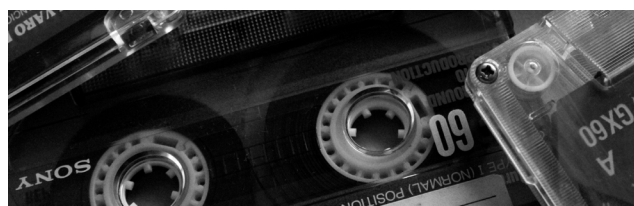

Eliminação segura e completa de dados nas fitas magnéticas

intimus Auditor-Pro

SISTEMA DE VERIFICAÇÃO DE ELIMINAÇÃO E DESTRUIÇÃO (OPCIONAL)

Gera um certificado de prova da eliminação e destruição, para fins de auditoria e arquivamento, com data, hora, ID do operador, número de série e imagens JPG do suporte, após a desmagnetização.

- O leitor de código de barras captura o número de série do disco rígido antes do processo de eliminação
- Rastreia e armazena o número de série do suporte, ID do operador, ID da testemunha e data, num sistema protegido por senha
- O sistema de captura de imagem automatizado, captura imagens dos discos rígidos desmagnetizados, assim que a gaveta for aberta
- Informa o operador e regista os resultados da eliminação imediatamente após cada ciclo, com verde "Pass" ou vermelho "Fail"
- Leitor de código de barras, ecrã tátil, caneta e câmara, incluídos.



Lê os números de série dos discos rígidos antes de os apagar/eliminar



Cria certificados de eliminação
- Operação pelo ecrã tátil



Caneta para uma operação confortável do ecrã tátil



intimus 8000 S Degausser

INFORMAÇÃO DO PRODUTO



1,920 HDDs/h



10.000 Gauss



8 s



90 – 250 V / 50 – 60 Hz

Especificações

Campo magnético	10.000 Gauss (1 Tesla)
Tempo do ciclo segundos	8 segundos
Suportes	Discos Rígidos (HDD)*: Portáteis, standard, e discos até 32 mm (1,25 in.) altura Fitas magnéticas: todas as LTO, todas as DLT, AIT, 2590 Series, 8 mm, e outras
Rendimento (HDD/ h)	até 1.920 (1,8 in.) até 960 (2,5 in.) até 240 (3,5 in.)

Especificações

intimus Auditor-Pro (opcional)	<input checked="" type="checkbox"/>
Descarga capacitiva	<input checked="" type="checkbox"/>
Operação contínua	<input checked="" type="checkbox"/>
Alimentação	90 – 250 V / 50 – 60 Hz
Dimensões da gaveta L x P x A	108 x 149 x 32 mm
Dimensões L x P x A	451 x 338 x 151 mm
Peso	15 kg
Garantia	Garantia de fábrica de 1 ano

* Todo o hardware de montagem deve ser removido antes da desmagnetização.



ALGUMA QUESTÃO?
AGUARDAMOS O SEU CONTACTO.

pt@intimus.com
T. +351 21 441 51 53
www.intimus.com/pt